


Network Camera Инструкция по началу работы

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Все примеры и изображения приведены только для справки.
- Содержание данного руководства может быть изменено.


1 Меры предосторожности

- Если устройство работает неправильно, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разобрать камеру самостоятельно. (Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом).
- Держать подальше от воды во время использования.
- При использовании устройства необходимо строго соблюдать правила электробезопасности. При установке изделия на стене устройство должно быть прочно закреплено.
- Перед использованием камеры убедитесь в правильности напряжения питания.
- Не роняйте камеру и не подвергайте ее физическим ударам.
- Не прикасайтесь к объективу камеры
- При необходимости очистки используйте чистую мягкую ткань с небольшим количеством нейтрального моющего средства для бережной протирки.
- Не направляйте камеру на солнце или в особо яркие места.
- Не устанавливайте камеру в очень горячих, холодных (рабочая температура должна быть (-20°C ~ 50°C), пыльных или влажных местах и не подвергайте ее воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция помещения.

2 Упаковка

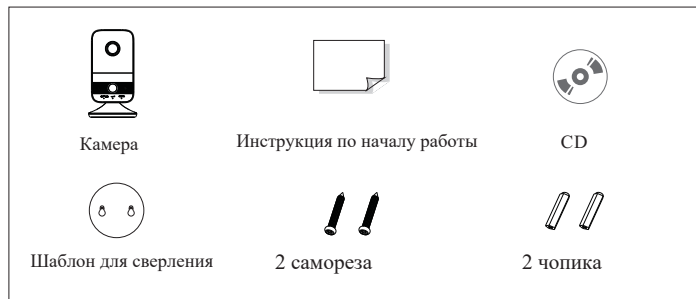

3 Обзор

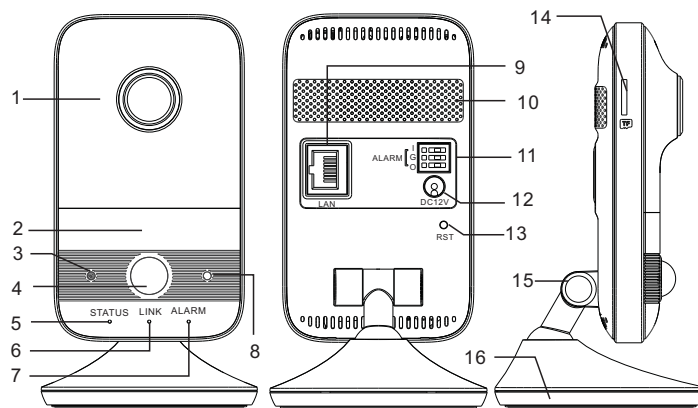

1	Объектив	9	Ethernet-коннектор (PoE)
2	Ик-подсветка	10	Динамик
3	Микрофон	11	Тр. вх/вых.
4	Инфракрасный датчик	12	Разъем питания
5	Инфракрасный датчик	13	Сброс настроек и WPS
6	Индикатор сети	14	Слот Micro SD
7	Индикатор тревоги	15	3-осевой кронштейн
8	Датчик света	16	Монтажное основание

● Подключения тревоги:

I: Интерфейс входа тревоги; O: интерфейс выхода тревоги; G: Заземление входа тревоги: подключите кабели датчика к интерфейсам I и G. Выход тревоги: подключите кабели устройства выхода тревоги к интерфейсам O и G.

● Индикаторы

Индикатор питания: зеленый, камера запущена успешно.
Индикатор сети: мигает синим цветом, камера подключена в проводную сеть успешно.

Индикатор тревоги: красный, срабатывает сигнализация.


● Сброс

Нажмите и удерживайте кнопку "RST" около 10 секунд, когда камера включена, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

● WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup): Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем нажмите кнопку и удерживайте "RST" на камере в течение 120 секунд для быстрого подключения к Wi-Fi. Нажатие кнопки RST на камере и последующее нажатие кнопки WPS на маршрутизаторе также допустимо. При подключении Wi-Fi замигает красный индикатор тревоги.

● Регулировка 3-осевого кронштейна

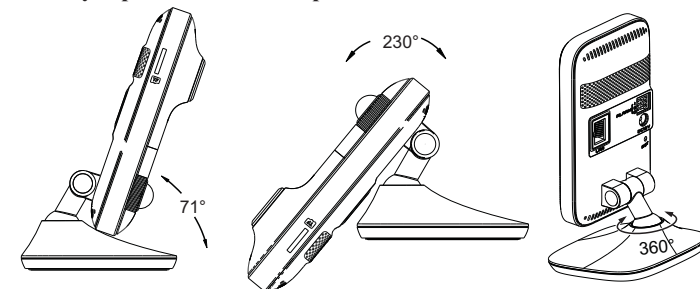

4 Установка

Камеру можно разместить на рабочем столе или установить на стене. Пожалуйста, убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать в 3 раза больший вес камеры. Этапы настенного монтажа следующие.

- ① Прикрепите шаблон для сверления к месту, где вы хотите прикрепить камеру. Затем просверлите отверстия для винтов на стене в соответствии с шаблоном.
- ② Peel off the drill template and then insert the plastic plugs and screws into the screw holes. Please leave a little clearance between the wall and the screws.

